

Стены формируют
характер любого пространства

FP **FITPANEL**[®]
— 3D WALL PANELS —


Hardy Amies
14 SAVILE ROW, LONDON



FP501



FP501

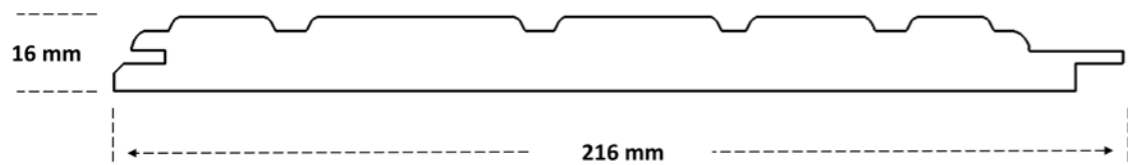

КОД	FP501
Ширина	216 mm
Высота	2800 mm
Толщина	16 mm


УПАКОВКА	FP501
Содержимое	4 шт.
Площадь покрытия	2.31 m ²
Вес	24.8 Kg







FP502

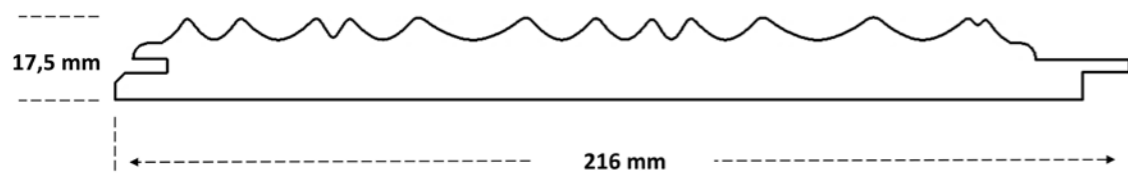

КОД	FP502
Ширина	216 mm
Высота	2800 mm
Толщина	17.5 mm


УПАКОВКА	FP502
Содержимое	4 шт.
Площадь покрытия	2.31 m ²
Вес	24.8 Kg








FP503

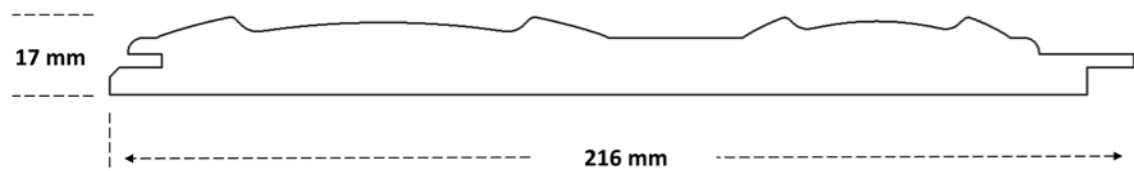

КОД	FP503
Ширина	216 mm
Высота	2800 mm
Толщина	17 mm


УПАКОВКА	FP503
Содержимое	4 шт.
Площадь покрытия	2.31 m ²
Вес	23.2 Kg

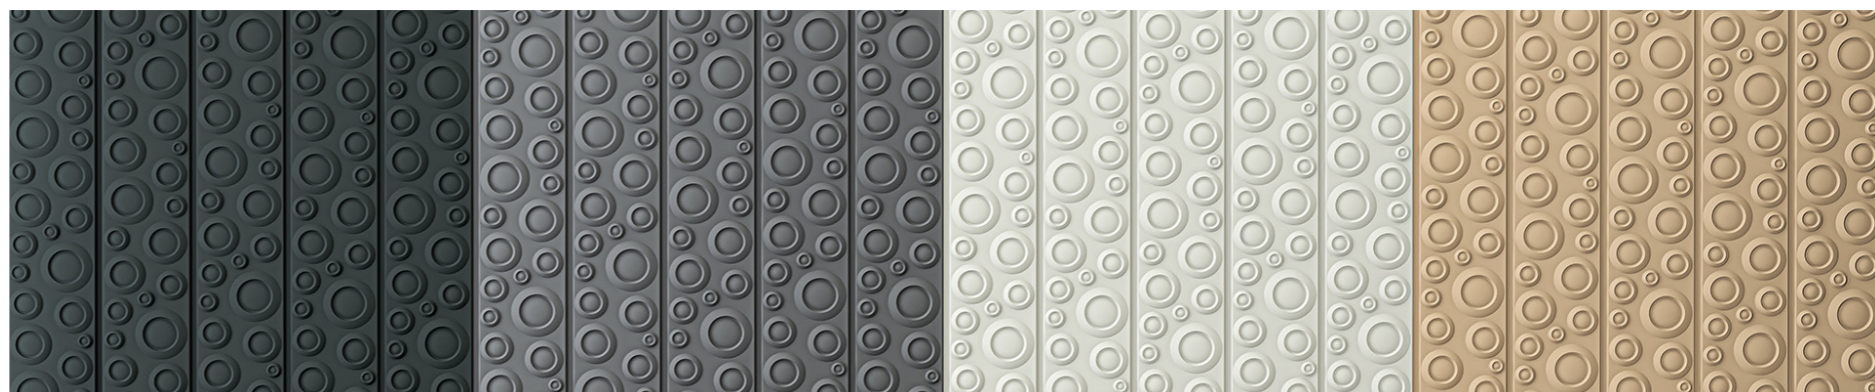






FP504

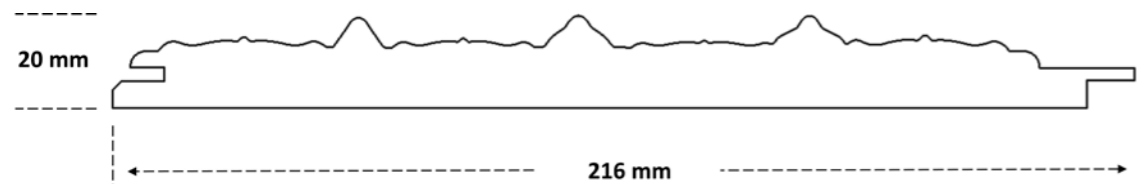

КОД	FP504
Ширина	216 mm
Высота	2800 mm
Толщина	20 mm

УПАКОВКА	FP504
Содержимое	4 шт.
Площадь покрытия	2.31 m ²
Вес	24.4 Kg

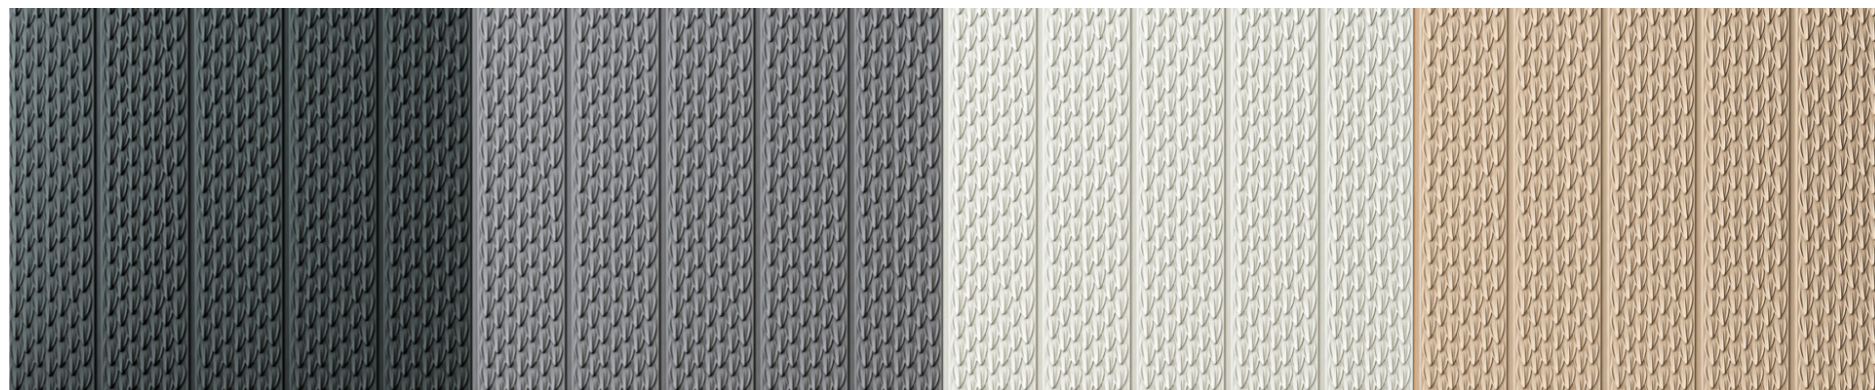

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Сырые панели

- ◇ Поставляются без финишной обработки для индивидуальной отделки.
- ◇ Поверхности готовы к окраске, дополнительная шлифовка не требуется.
- ◇ Совместимы с различными системами покрытий, включая целлюлозные, полиуретановые, синтетические, акриловые и водоразбавляемые краски.

Панели с мембранным покрытием

- ◇ Поставляются готовыми к установке.
- ◇ Поверхность soft-touch с матовой и гладкой текстурой.
- ◇ Доступны в четырёх стандартных цветах.
- ◇ Устойчивы к отпечаткам пальцев и царапинам.
- ◇ Более долговечная альтернатива окрашенным поверхностям, особенно в зонах с высокой проходимостью.



Штормовой
серый



Каменный
серый



Современный
серый



Капучино


Индивидуальные мембранные покрытия

- ◇ Доступны по запросу при минимальном заказе от 250 единиц.
- ◇ Возможны любые цвета и толщина мембраны от 0,20 до 0,50 мм.

ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ


Файлы моделей в форматах **STL** и **3ds Max** доступны по запросу для дизайнеров и архитекторов интерьеров.

СТРУКТУРА ПАНЕЛИ

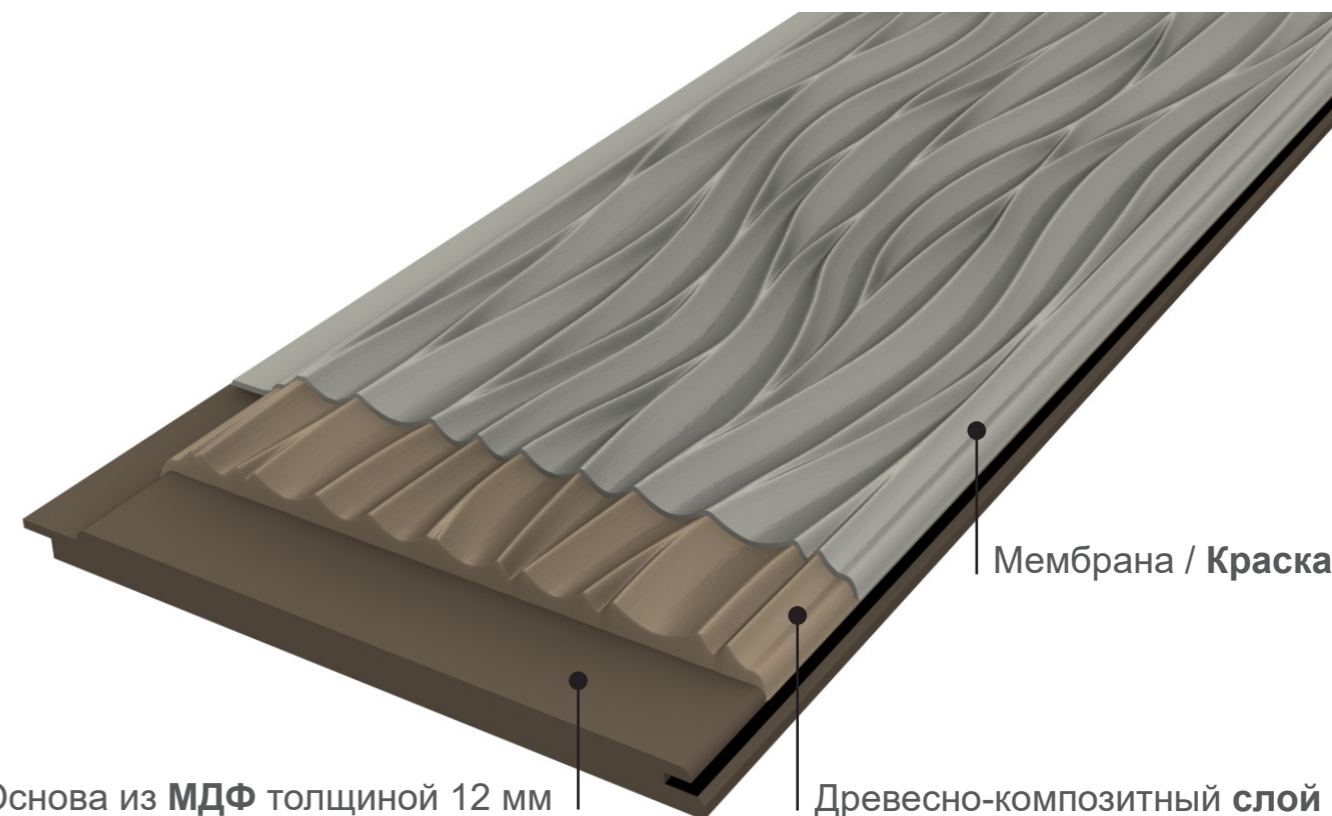

МДФ, используемый в нашей продукции, производится на сертифицированных предприятиях **ISO 9001:2015** и соответствует классу эмиссии **E0** по стандарту **TS EN 717-1**. Производственные процессы МДФ и древесно-композитного слоя сертифицированы **FSC**.

ИНФОРМАЦИЯ О ПАЛЛЕТЕ

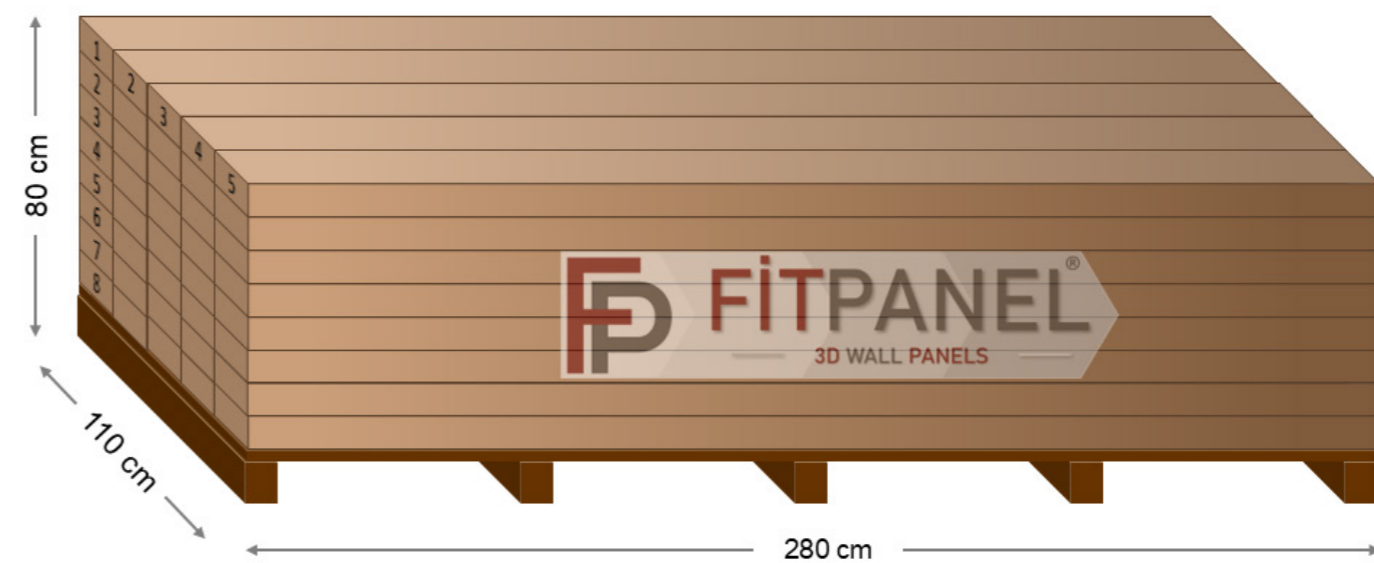


Каждый паллет содержит 40 упаковок (160 панелей). Примерный вес: 1050 кг

КОМПОНЕНТЫ

A: 3D стеновая панель – 2800 × 216 × (16–20) мм

B: Базовая плоская панель – 2800 × 216 × 12 мм

C: Стартовый и завершающий профиль – 2800 × 30 × 22 мм

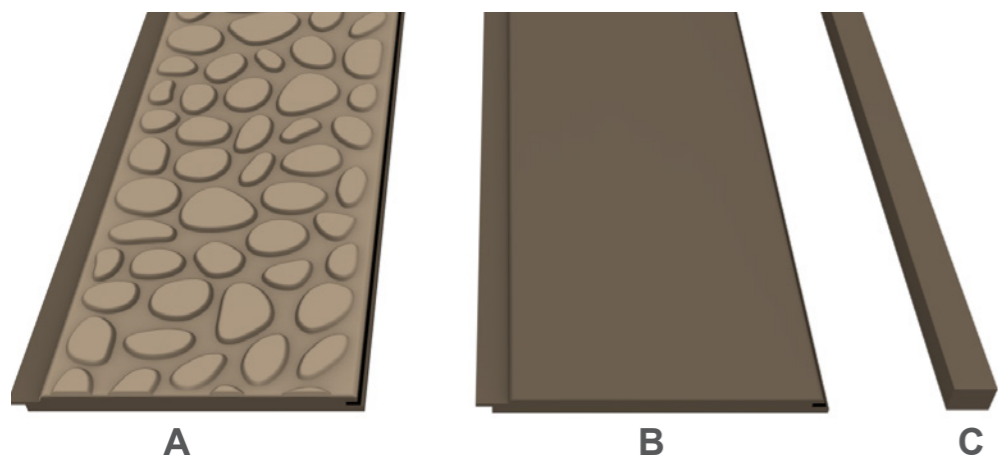


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

- ◇ Панели соединяются системой «шип-паз», обеспечивая быстрый и точный монтаж.
- ◇ Базовые панели (**B**) и стартовые/завершающие профили (**C**) поставляются отдельно, в сыром или готовом виде.
- ◇ Если поверхность стены ровная:
 - Монтаж возможен с использованием подходящих строительных клеев.
 - Рекомендуются полиуретановые клеи.
 - Неокрашенные поверхности обеспечивают лучшую адгезию.
- ◇ Если поверхность стены неровная:
 - Перед монтажом необходимо установить горизонтальную обрешётку.
 - Максимальное расстояние между рейками: 60 см.
 - Панели могут крепиться безголовочными гвоздями, клеем для дерева или их комбинацией.

ПРИМЕР МОНТАЖА С УГЛАМИ

Для угловых решений базовая панель (B) подрезается под углом 45° с сохранением соединений «шип-паз».

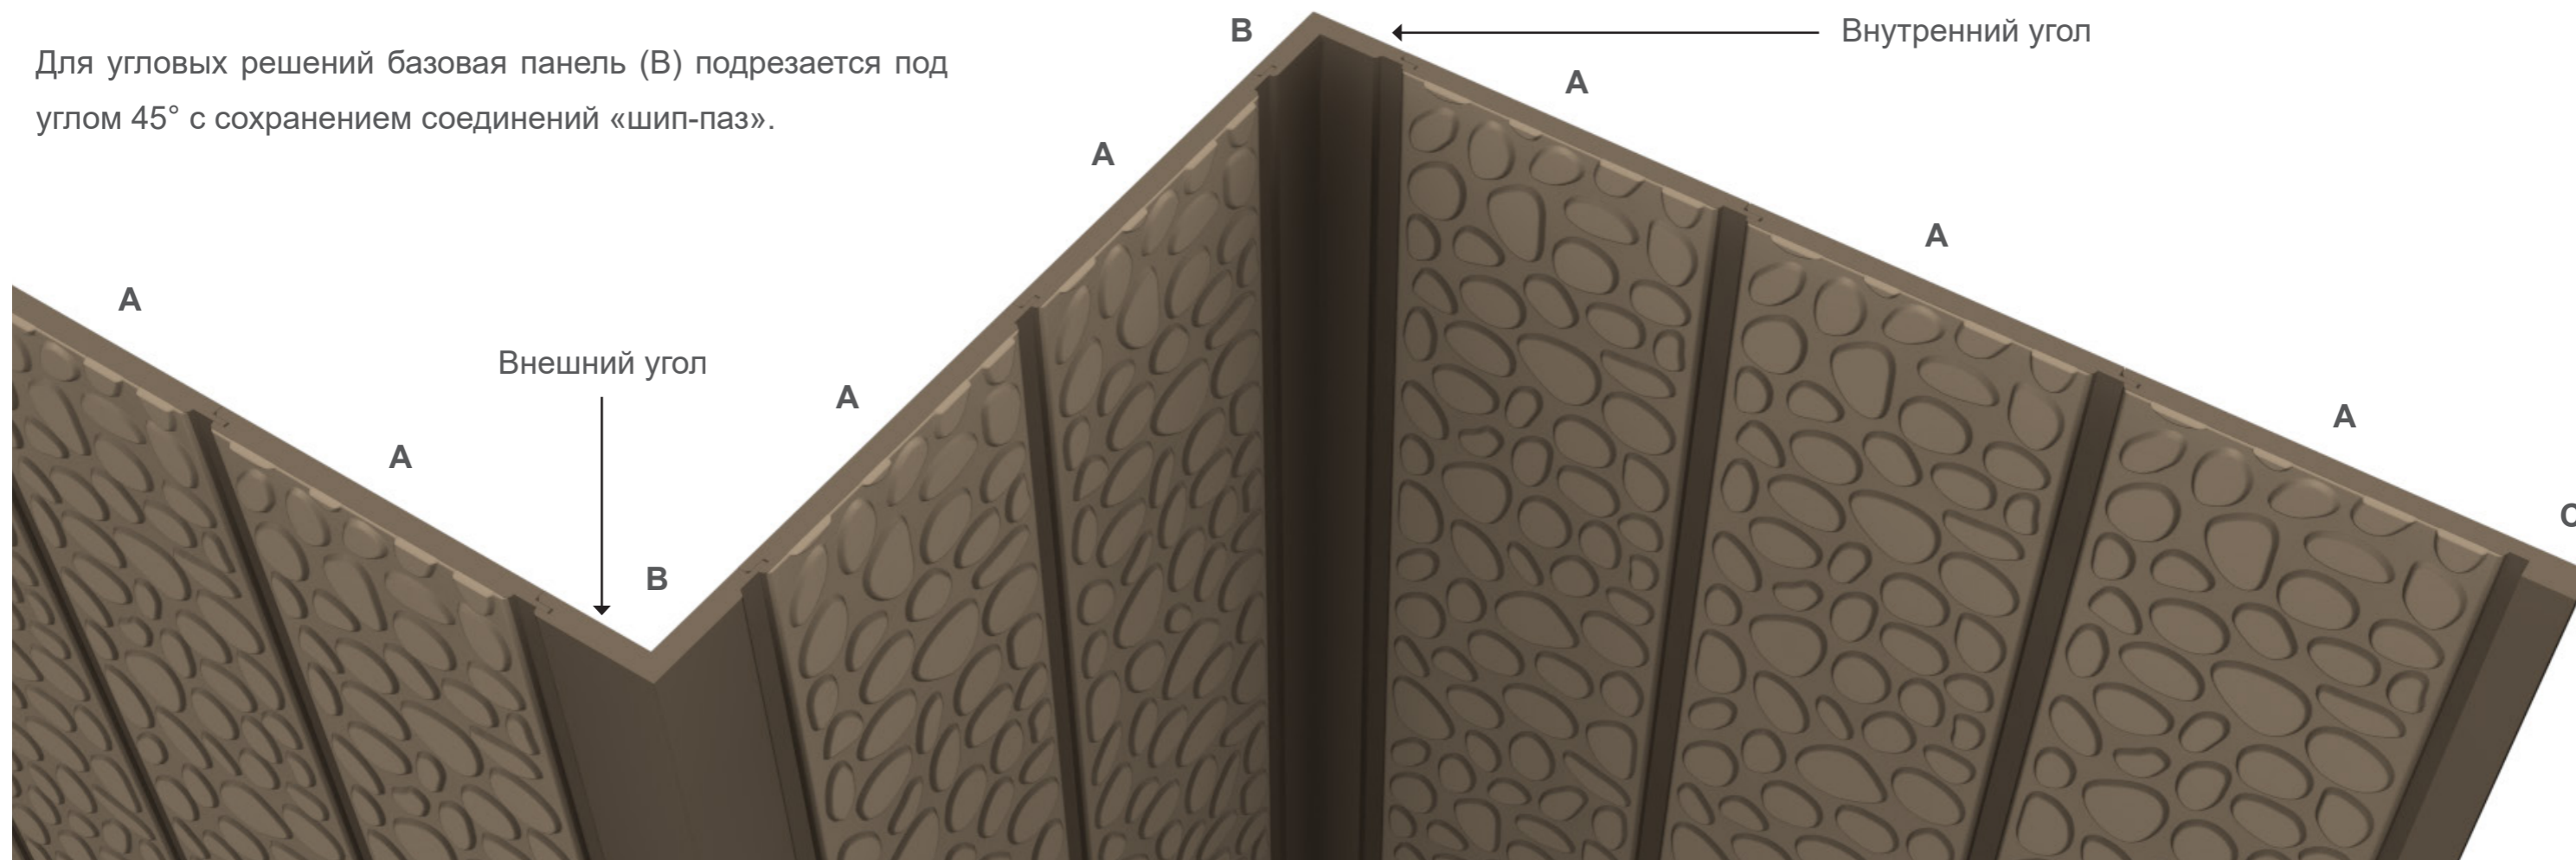

ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ПРЯМЫХ ЛИНИЙ



fitpanel3d.com